SHARP

・施工上・使用上の注意については、別途工事説明書及び取扱説明書をお読みください。
・軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。


⚠安全に関するご注意


・防雨型器具です。湿気の多い場所には使用しないでください。
・60m／s仕様です。（当社が指定する工事仕様に基づき設置した場合）
建物の屋上、山稜、橋架等の風速が60m／sを超える場所では
使用しないで下さい。落下の原因となります。
・強度が充分にある所に確実に取付けてください。
合板やベニヤ等の軟らかい木材に取付ないでください。
取付に不備がありますと器具落下の原因となります。
・点灯時の気温が35℃以上での使用は避けてください。
・取付バンドは取付けるポールや電柱の太さにあったものを使用
して下さい。
合っていない取付バンドを使用すると落下の原因となります。
・寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所に使用
しないでください。つららができることがある場合は、つららの除去を
行ってください。つらら落下による怪我の原因になります。
・下方照射専用器具です。それ以外の取り付けをされると浸水による感電や
器具落下の原因になります。

[使用上のご注意]

・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光
色、明るさが異なる場合があります。
・照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合が
あります。
・ブラケットの切断部に初期赤錆が発生しますが、耐食性に問題
ありません。

・光センサは内蔵されています。
・昼間でも暗い場所（木かげ、ひさしの下等）に設置すると
早く点灯、消灯することがあります。
・夜間でも明るい場所、照明が光センサーに直接あたる場所
への取り付けはできません。点灯しないことがあります。
・光センサー誤動作防止のため照射物までの距離を1m以上
確保してください。
・本体上部取り付け側に着雪すると光センサーが誤動作する
ことがあります。豪雪地域でご使用の場合は外付けの点滅器
と光センサーなしタイプの防犯灯をお勧めします。

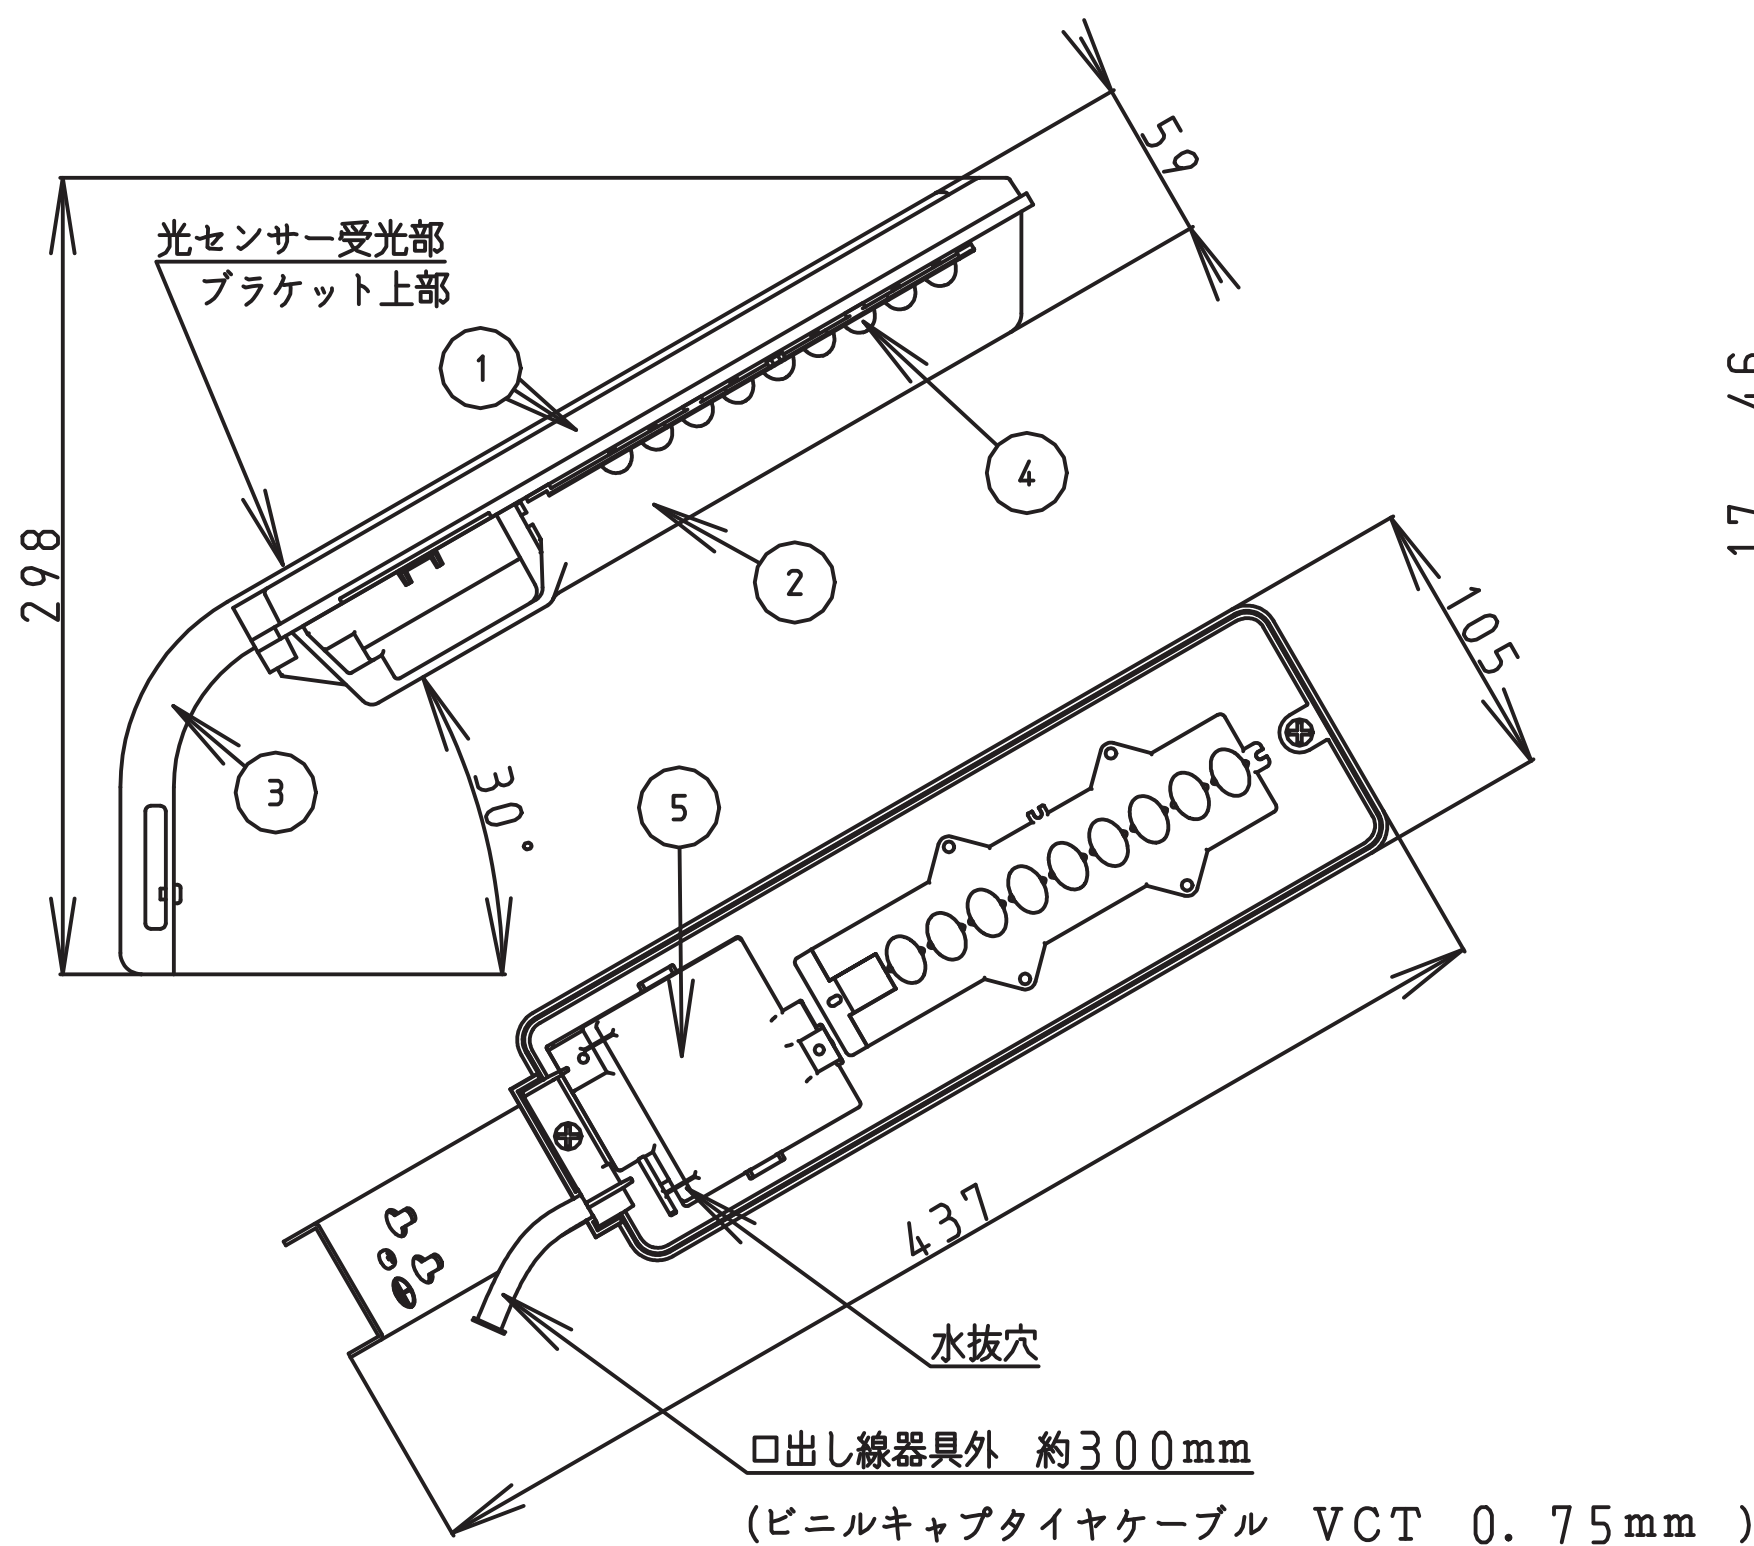

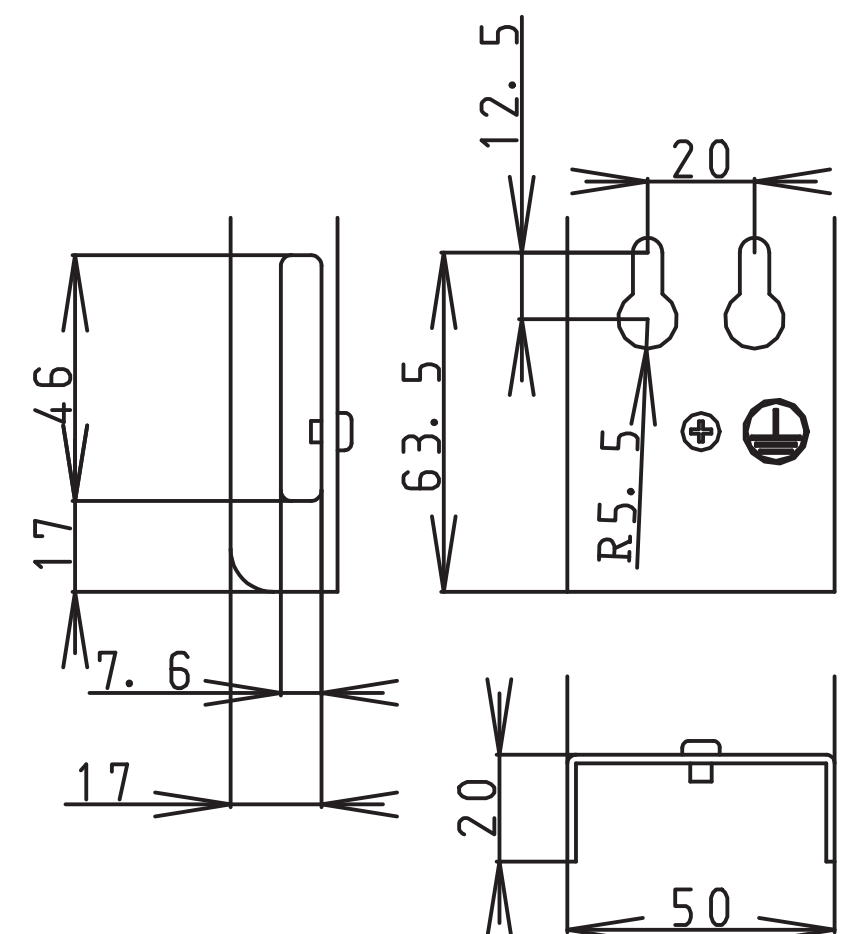

ブラケット拡大図

優良防犯機器
LED防犯灯

優良防犯機器
RBSS
公益社団法人
日本防犯設備協会
認定番号
15051301-C56038

器具形番	DL-E22VA
定格電圧（V）	100
入力電流（A）	0．18
消費電力（W）	16．7
入力容量（VA）	18．0
器具光束（lm）	1670
相関色温度（K）	5000
光源寿命（h）	60000
質量（灯具）（kg）	0．95

特記事項
光源寿命は設計寿命であり保証するものではありません。使用状況により変化いたします。

公共施設照明器具　LBF2RP-950LMの対象の対象品です

保護等級
IP44

（受圧面積）	
上面	0．03m^2
側面	0．03m^2

番号	部　品　名	員数	材質・材厚	備考
5	電源ユニット	1		光センサ内蔵
4	レンズ	1	PC樹脂	透明
3	ブラケット	1	鋼板（t1．6）	Zn−Al系合金メッキ
2	グローブ	1	アクリル樹脂	透明
1	本体	1	耐候性・PC樹脂	乳白色

製品名	防犯灯	尺度　：　no scale	承認	検印	作成
形番	DL-E22VA	作成日：　2015.5.27	森上	尾山	山中
		図番　:DL-E22VA_S-03			

第3角法　（JIS　A−4）　単位　mm